

GUCCINI CAVES

MARCENARIA

ESTANDES DE VENDAS

Marcenaria para estandes de vendas

O estande é o primeiro contato do cliente com o empreendimento. Precisa impressionar e durar a campanha inteira.

Montagem rápida no local, com saída no prazo do lançamento.



ESTANDE DE VENDAS – RECEPÇÃO

Marcenaria para estandes de vendas

O estande é o primeiro contato do cliente com o empreendimento. Precisa impressionar e durar a campanha inteira.

Montagem rápida no local, com saída no prazo do lançamento.

02 CONCEITO

- Impacto visual na chegada
- Durabilidade para meses de visitação
- Montagem rápida no local
- Integração com a identidade visual do lançamento
- Possibilidade de desmontagem e reaproveitamento



ESTANDE DE VENDAS – RECEPÇÃO

POR QUE DENTRO DA OBRA

- Laqueado e folheado não sobrevivem bem ao transporte.
- Prédio não é apurado: medida de projeto e medida de campo divergem.
- Ajuste na hora, sem retorno à fábrica.
- Obra em operação exige etapas, contenção de ruído e de particulado.
- Data de lançamento não se move.

Fachada e recepção

- Balcão de recepção
- Painéis de marca
- Iluminação integrada



FACHADA E RECEPÇÃO DE ESTANDE



MESAS DE NEGOCIAÇÃO

Mesas de negociação

- Mobiliário de atendimento
- Divisórias
- Painéis acústicos

Área da maquete

- Bases de maquete
- Vitrines
- Iluminação de destaque



ÁREA DA MAQUETE



LOUNGE DE ESPERA

Lounge e espera

- Bancos e aparadores
- Painéis
- Copa de apoio

Sala de fechamento

- Mobiliário reservado
- Tratamento acústico
- Privacidade



SALA DE FECHAMENTO

Balcão de recepção e fachada de marca



BALCÃO DE RECEPÇÃO E FACHADA DE MARCA

OPÇÕES

- Pannel de marca em ACM, laqueado ou ripado
- Letra caixa iluminada
- Testeira com LED

ESPECIFICAÇÃO

- Estrutura desmontável com encaixe numerado para remontagem.
- Acabamento resistente à visitação contínua da campanha.

Mesa de negociação com divisória acústica



MESA DE NEGOCIAÇÃO COM DIVISÓRIA ACÚSTICA

OPÇÕES

- Tampo folheado ou laminado
- Divisória em painel acústico revestido
- Passa-fio embutido

ESPECIFICAÇÃO

- Painel acústico com núcleo absorvente e revestimento têxtil.
- Elétrica e dados por calha inspecionável no tampo.

Base e vitrine de maquete



BASE E VITRINE DE MAQUETE

OPÇÕES

- Base laqueada fosca
- Vitrine em vidro temperado
- Iluminação de destaque orientável

ESPECIFICAÇÃO

- Base nivelada com pé regulável e reforço para carga da maquete.
- Vidro temperado com perfil de encaixe e manuseio de manutenção.

Lounge, copa de apoio e sala de fechamento



LOUNGE, COPA DE APOIO E SALA DE FECHAMENTO

OPÇÕES

- Bancos e aparadores
- Copa com bancada e armário
- Tratamento acústico de sala reservada

ESPECIFICAÇÃO

- Marcenaria modulada para desmontagem e reaproveitamento.
- Vedação acústica de porta e perímetro na sala de fechamento.

Laqueado e folheado no local

Os acabamentos mais caros e mais frágeis são feitos e retocados no canteiro, sem viagem.

Medida de campo

Medição em obra e ajuste na hora: junta fechada mesmo em prédio fora de prumo.

Prazo travado ao cronograma

Frentes por etapa, sem depender de frete nem de retorno à fábrica.

Obra em operação

Contenção de particulado, controle de ruído e trabalho em horário acordado.

Materiais especificados

Laqueado, folheado natural, madeira maciça, laminado estrutural e ferragens de linha.

Execução com responsável técnico

ART/RRT por obra, equipe integrada e compatibilização com o executivo.

Acabamentos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Laqueado PU fosco	Base MDF, fundo poliuretano, acabamento fosco 10-15 gloss, retoque no canteiro.
Folheado natural	Lâmina de madeira natural com desenho casado por peça, verniz PU acetinado.
Madeira maciça	Peças estruturais, caixilharia e perfis usinados, tratamento fungicida.
Laminado estrutural	Alta pressão para áreas de uso intenso e áreas molhadas.
Termolaminado / PET	Frentes de baixa manutenção para volume e repetição por unidade.

Componentes técnicos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Ferragens de linha	Corrediças com amortecimento, dobradiças reguláveis e sistemas de correr certificados.
Iluminação embutida	Perfil de LED em nicho e sob prateleira, driver em ponto de manutenção acessível.
Perfis metálicos	Alumínio ou aço pintado eletrostático, preto fosco ou bronze escovado.
Vidro	Temperado ou laminado, incolor, fumê ou espelho bronze.
Pedras e superfícies	Quartzo, granito e superfície sólida em bancadas e áreas molhadas.

Requisitos por contexto

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Ambiente hospitalar	Cantos arredondados, juntas vedadas, superfície lavável e resistente a saneantes.
Área molhada	Vedação de topos, tamponamento hidrófugo e ventilação de nicho.
Área externa	Madeira tratada com dilatação prevista e fixação para intempérie.
Alta circulação	Bate-maca, cantoneira de proteção e rodapé técnico removível.


Marcenaria fina executada
dentro da obra.
A partir de 30 m² cedidos.

(11) 94724-2710

@guccinicaves.marcenaria

guccinicaves.marcenaria@gmail.com

São Paulo — SP

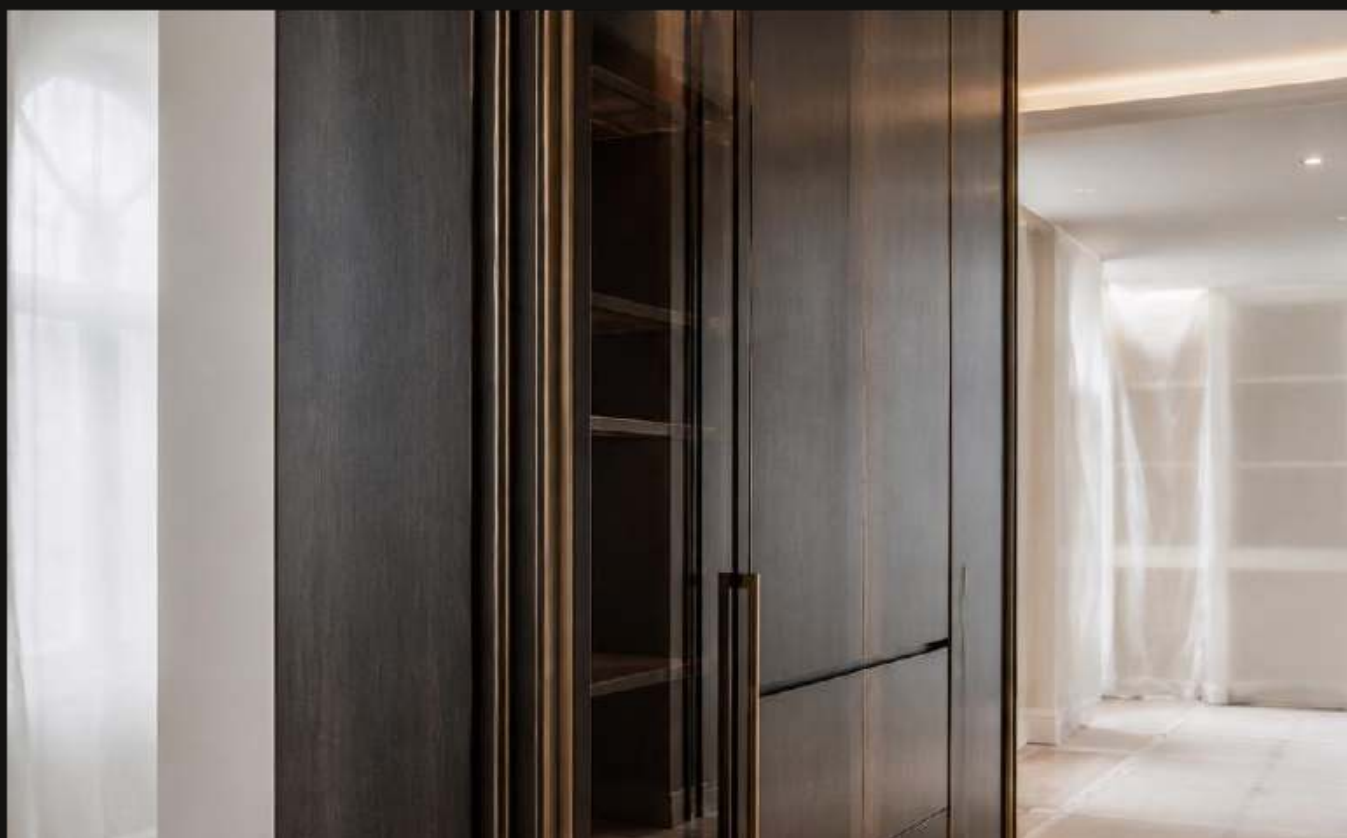

EXECUÇÃO DENTRO DA OBRA