

G

GUCCINI CAVES

MARCENARIA

AMBIENTES DE SAÚDE

Marcenaria para hospitais e clínicas

Marcenaria de alto padrão para ambientes de saúde, unindo acabamento de hotelaria ao rigor técnico hospitalar.

Execução dentro da obra, por etapa e em ambiente ocupado, compatibilizada com as demais frentes.



AMBIENTE HOSPITALAR DE ALTO PADRÃO

Marcenaria para hospitais e clínicas

Marcenaria de alto padrão para ambientes de saúde, unindo acabamento de hotelaria ao rigor técnico hospitalar.

Execução dentro da obra, por etapa e em ambiente ocupado, compatibilizada com as demais frentes.

02 CONCEITO

- Design humanizado
- Materiais de alta performance e fácil higienização
- Superfícies sem juntas que acumulem
- Integração com o projeto de arquitetura
- Conforto para paciente, acompanhante e equipe
- Execução em ambiente ocupado



AMBIENTE HOSPITALAR DE ALTO PADRÃO

POR QUE DENTRO DA OBRA

- Laqueado e folheado não sobrevivem bem ao transporte.
- Prédio não é aprumado: medida de projeto e medida de campo divergem.
- Ajuste na hora, sem retorno à fábrica.
- Obra em operação exige etapas, contenção de ruído e de particulado.
- Data de lançamento não se move.

Hall e recepção

- Balcões de atendimento
- Painéis ripados e revestimentos de parede
- Iluminação indireta integrada à marcenaria
- Materiais de alta resistência



HALL E RECEPÇÃO HOSPITALAR



QUARTO E SUÍTE HOSPITALAR

Quarto e suíte

- Cabeceira técnica com pontos de gases e elétrica integrados
- Armários e roupeiros
- Sofá-cama para acompanhante
- Mesa de refeição retrátil
- Acabamento que remete ao conforto de hotel

Corredores

- Painéis de proteção e bate-maca
- Nichos e sinalização integrados
- Rodapé e cantoneira de proteção



CORREDOR COM BATE-MACA



MATERNIDADE

Maternidade

- Mobiliário de acolhimento
- Cores suaves e materiais que aproximam do residencial
- Armários, fraldários e bancadas

Consultórios e salas clínicas

- Bancadas de fácil higienização
- Armários suspensos e gaveteiros
- Mobiliário planejado para o fluxo de atendimento



CONSULTÓRIO E SALA CLÍNICA



ÁREA ADMINISTRATIVA E LOUNGE EXECUTIVO

Áreas administrativas e lounges executivos

- Recepção e marcenaria de apoio
- Copa executiva
- Salas de reunião

Balcão de atendimento e recepção



BALCÃO DE ATENDIMENTO E RECEPÇÃO

OPÇÕES

- Frente laqueada PU fosca ou folheado natural
- Bancada em quartzo, granito ou superfície sólida
- Testeira com perfil de LED indireto
- Módulo PCD rebaixado a 78 cm

ESPECIFICAÇÃO

- Estrutura em MDF 18 mm hidrófugo, topos vedados.
- Cantos arredondados R6 e rodapé técnico removível de 100 mm.
- Passagem de cabeamento e tomadas em calha inspecionável.
- Superfície resistente a saneantes de uso hospitalar.

Cabeceira técnica de quarto e suíte



CABECEIRA TÉCNICA DE QUARTO E SUÍTE

OPÇÕES

- Painel folheado, laqueado ou laminado estrutural
- Recorte para régua de gases e elétrica
- Iluminação de leitura embutida
- Nichos laterais com tampo de apoio

ESPECIFICAÇÃO

- Painel modulado por leito, fixação em estrutura metálica embutida.
- Juntas vedadas com silicone neutro fungicida.
- Acesso de manutenção por tampa removível sem ferramenta especial.

Painel de corredor com bate-maca



PAINEL DE CORREDOR COM BATE-MACA

OPÇÕES

- Bate-maca em laminado estrutural ou madeira maciça
- Cantoneira em alumínio anodizado ou aço pintado
- Altura simples ou dupla faixa

ESPECIFICAÇÃO

- Faixa de impacto a 90 cm do piso, espessura mínima 12 mm.
- Cantoneira de proteção em todas as arestas expostas.
- Nichos de sinalização e apoio integrados ao painel.

Bancada e armário de consultório



BANCADA E ARMÁRIO DE CONSULTÓRIO

OPÇÕES

- Cuba de embutir ou de sobrepor
- Gaveteiro, porta ou nicho aberto
- Armário suspenso com portas de correr

ESPECIFICAÇÃO

- Bancada monolítica sem junta aparente na área de lavagem.
- Frentes laváveis, puxador tipo perfil sem acúmulo.
- Ferragens com amortecimento e ciclagem certificada.

Mobiliário de maternidade



MOBILIÁRIO DE MATERNIDADE

OPÇÕES

- Fraldário fixo ou retrátil
- Paleta de cores suaves em laqueado fosco
- Bancada de apoio com nichos

ESPECIFICAÇÃO

- Cantos arredondados em todo o mobiliário de contato.
- Acabamento lavável e resistente a álcool 70%.

Laqueado e folheado no local

Os acabamentos mais caros e mais frágeis são feitos e retocados no canteiro, sem viagem.

Medida de campo

Medição em obra e ajuste na hora: junta fechada mesmo em prédio fora de prumo.

Prazo travado ao cronograma

Frentes por etapa, sem depender de frete nem de retorno à fábrica.

Obra em operação

Contenção de particulado, controle de ruído e trabalho em horário acordado.

Materiais especificados

Laqueado, folheado natural, madeira maciça, laminado estrutural e ferragens de linha.

Execução com responsável técnico

ART/RRT por obra, equipe integrada e compatibilização com o executivo.

Acabamentos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Laqueado PU fosco	Base MDF, fundo poliuretano, acabamento fosco 10-15 gloss, retoque no canteiro.
Folheado natural	Lâmina de madeira natural com desenho casado por peça, verniz PU acetinado.
Madeira maciça	Peças estruturais, caixilharia e perfis usinados, tratamento fungicida.
Laminado estrutural	Alta pressão para áreas de uso intenso e áreas molhadas.
Termolaminado / PET	Frentes de baixa manutenção para volume e repetição por unidade.

Componentes técnicos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Ferragens de linha	Corrediças com amortecimento, dobradiças reguláveis e sistemas de correr certificados.
Iluminação embutida	Perfil de LED em nicho e sob prateleira, driver em ponto de manutenção acessível.
Perfis metálicos	Alumínio ou aço pintado eletrostático, preto fosco ou bronze escovado.
Vidro	Temperado ou laminado, incolor, fumê ou espelho bronze.
Pedras e superfícies	Quartzo, granito e superfície sólida em bancadas e áreas molhadas.

Requisitos por contexto

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Ambiente hospitalar	Cantos arredondados, juntas vedadas, superfície lavável e resistente a saneantes.
Área molhada	Vedação de topos, tamponamento hidrófugo e ventilação de nicho.
Área externa	Madeira tratada com dilatação prevista e fixação para intempérie.
Alta circulação	Bate-maca, cantoneira de proteção e rodapé técnico removível.


Marcenaria fina executada
dentro da obra.
A partir de 30 m² cedidos.

(11) 94724-2710

@guccinicaves.marcenaria

guccinicaves.marcenaria@gmail.com

São Paulo — SP

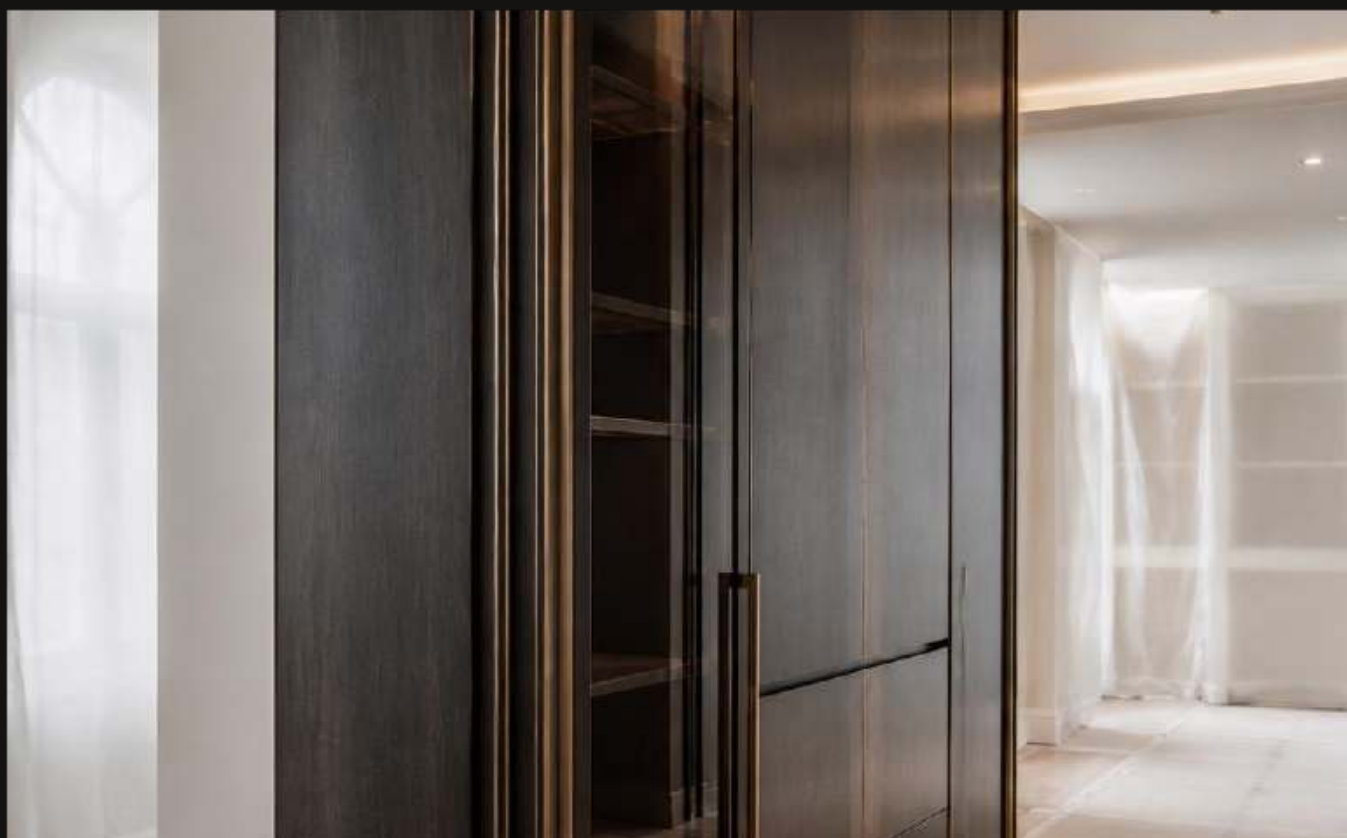

EXECUÇÃO DENTRO DA OBRA